
FBs-CBE

串列至乙太網路轉換板

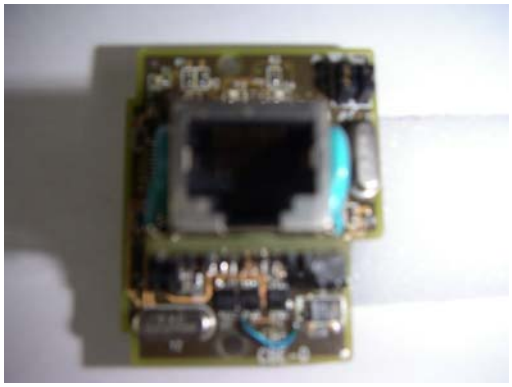

特色

- 支援多客戶同時存取功能
- 伺服及客戶雙工作模式
- 同時支援 FATEK 及 Modbus-TCP 雙通訊協定
- IP 存取限制安全防護機制
- 115.2Kbps 高速串列傳輸速率
- 自動檢測建構設定

簡介

FBs-CBE 係一體積小不佔額外模組空間之 CPU 應用擴充板.其允許 FBs-CPU 模組直接與乙太網路相接.可主動(客戶模式)的或被動(伺服模式)的與網際網路上的控制器或電腦溝通.此擴充板適用於所有之 FBs-CPU 模組.藉由此擴充板可輕易的達成遠端監控與診斷之目的.

應用時此擴充版會佔用主機之 Port1 與 Port2 通訊埠. Port1 固定爲 FATEK 僕工作模式可用於階梯程式的編輯與偵錯. Port2 用於支援 Modbus-TCP 或 FATEK 客戶工作模式.工作時 Port1, Port2 通訊參數會依據設定之工作模式而自動規劃.

規格

網路界面-10BaseT
網路協定-TCP/IP
應用協定-FATEK, Modbus-TCP
PLC 溝通界面-Port1,Port2
PLC 溝通速率-115.2Kbps
工作模式-伺服與客戶模式
應用埠號- Modbus-TCP – 501,FATEK – 500 或自訂
安全防護機制- IP 存取限制
運作參數建構方式- 網路連線規劃
韌體更新方式 -網路連線更新
狀態燈- RX,TX 及 LINK LED 指示
消耗電流- 5V, 100mA
操作溫度- 0 ~ 60 ℃
儲存溫度- -20 ~ 80 ℃